


OPIS PRODUKTU	Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej ścian zewnętrznych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1	
POLSKA NORMA	PN-EN 13162:2009	
CERTYFIKAT CE	1390-CPD-0211/09/P; 1390-CPD-0210/09/P	
ZASTOSOWANIE	Niepalna termoizolacja: – ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych, – stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Klasa reakcji na ogień	A1



Przykład zastosowania

Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej

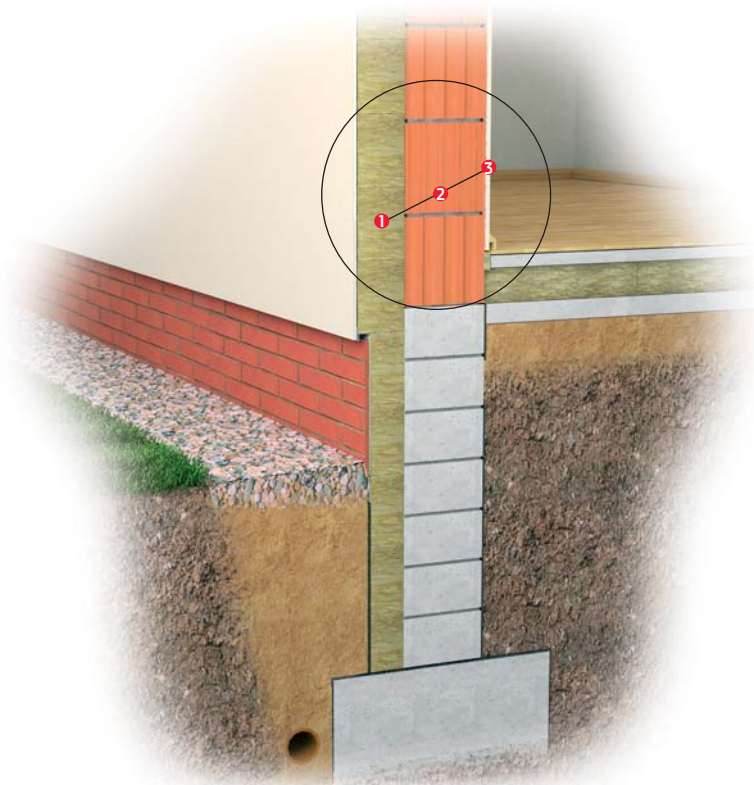

- 1** Płyta **FASROCK LL**, gr. 20 cm
- 2** Pustaki ceramiczne, gr. 25 cm
- 3** Tynk

PKWiU: 26.82.16-30.10 | 23.99.19.0*

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw wg OWD
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	
1200	200	50	13,92	82612	1,20	8	1,92	30	57,6	26	A
1200	200	80	21,37	82613	1,95	6	1,44	25	36,0	26	C
1200	200	100	25,58	82614	2,40	4	0,96	30	28,8	26	A
1200	200	120	30,00	82615	2,90	4	0,96	25	24,0	26	A
1200	200	140	36,60	82616	3,40	4	0,96	20	19,2	26	C
1200	200	150	38,36	82947	3,65	4	0,96	20	19,2	26	A
1200	200	160	42,74	82617	3,90	4	0,96	15	14,4	26	C
1200	200	180	48,09	82618	4,35	4	0,96	15	14,4	26	C
1200	200	200	52,29	82619	4,85	4	0,96	15	14,4	26	A

Płyty FASROCK LL dostarczane są wyłącznie na paletach.

WEŁNA NA ŚCIANY? NATURALNIE ROCKWOOL!

NOWOŚĆ



FASROCK LL

$\lambda_D=0,041$ W/mK



**ROCKWOOL. LIDER RYNKU
IZOLACJI TERMICZNYCH.**

WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Płyty fasadowe ROCKWOOL to najlepszy wybór do ochrony cieplnej, ogniowej i akustycznej ścian Twojego domu.

Nowe płyty lamelowe FASROCK LL oraz dwugęstościowe płyty FRONTROCK MAX E zapewnią Ci komfort, bezpieczeństwo i niskie rachunki na długie lata.

www.rockwool.pl | doradcy@rockwool.pl | 801 66 00 36 | 601 66 00 33 | pn.-pt. 8.00-16.00

OCIEPLENIE TRWAŁE
JAK SKAŁA

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE